



Widok elewacji:

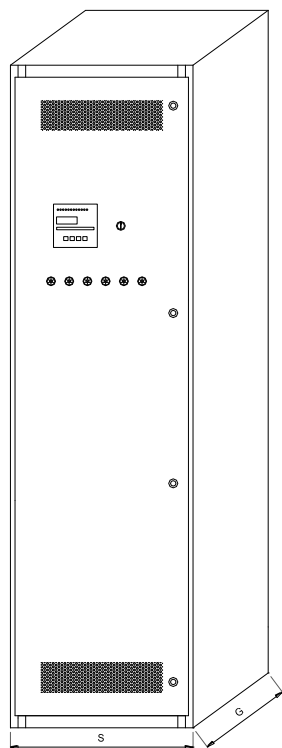

Schemat jednokreskowy:

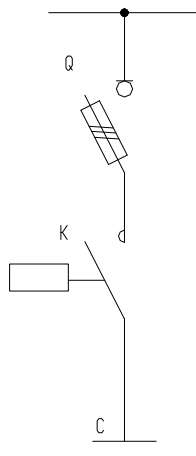

Parametry szafy:

Stopień ochrony: IP20 ÷ IP42

Wymiary:

wysokość [mm]: 2200 + 40 (rama transportowa)

szerokość [mm]: 400, 600, 800, 1000

głębokość [mm]: 800, 1000

Sposób ustawienia: przyścienna lub wolnostojąca

<b>Prąd znamionowy</b> [A]	<b>Moc</b> [kvar]	<b>Szerokość (S)</b> [mm]	<b>Głębokość (G)</b> [mm]	<b>Typ<sup>1)</sup></b>
Do uzgodnienia z producentem	200	400	800	ZB-S220408-200
			1000	ZB-S220410-200
	300	600	800	ZB-S220608-300
			1000	ZB-S220610-300
	400	800	800	ZB-S220808-400
			1000	ZB-S220810-400
	500	1000	800	ZB-S221008-500
			1000	ZB-S221010-500

1) - Oznaczenie typu kompletnej szafy:

Z - oznaczenie stałe ZMR

B - szafa baterii kondensatorów bez dławików

S220806 - wymiary szafy: (wysokość, szerokość i głębokość szafy x100 w [mm])

200 ÷ 500 - moc baterii [kvar]