



Widok elewacji:

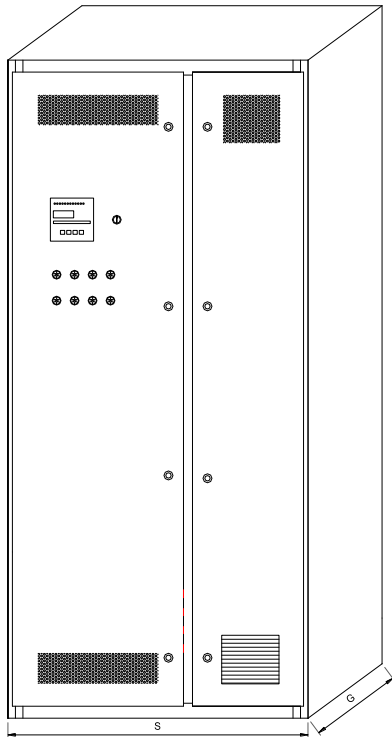

Schemat jednokreskowy:

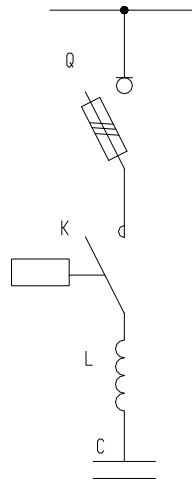

Parametry szafy:

Stopień tłumienia: standardowo 7%, lub wykonanie z innym tłumieniem np. 13%

Stopień ochrony: IP20 ÷ IP42

Wymiary:

wysokość [mm]: 2200 + 40 (rama transportowa)

szerokość [mm]: 800 ÷ 1200

głębokość [mm]: 800, 1000

Sposób ustawienia: przyścienna lub wolnostojąca

Prąd znamionowy [A]	Moc [kvar]	Szerokość (S) [mm]	Głębokość (G) [mm]	Typ¹⁾
Do uzgodnienia z producentem	200	800	800	ZBD-S220808-200
			1000	ZBD-S220810-200
	300	1000	800	ZBD-S221008-300
			1000	ZBD-S221010-300
	400	1200	800	ZBD-S221208-400
			1000	ZBD-S221210-400

1) - Oznaczenie typu kompletnej szafy:

Z - oznaczenie stałe ZMR

BD - szafa baterii kondensatorów z dławikami

S220806 - wymiary szafy: (wysokość, szerokość i głębokość szafy x100 w [mm])

200 ÷ 400 - moc baterii [kvar]