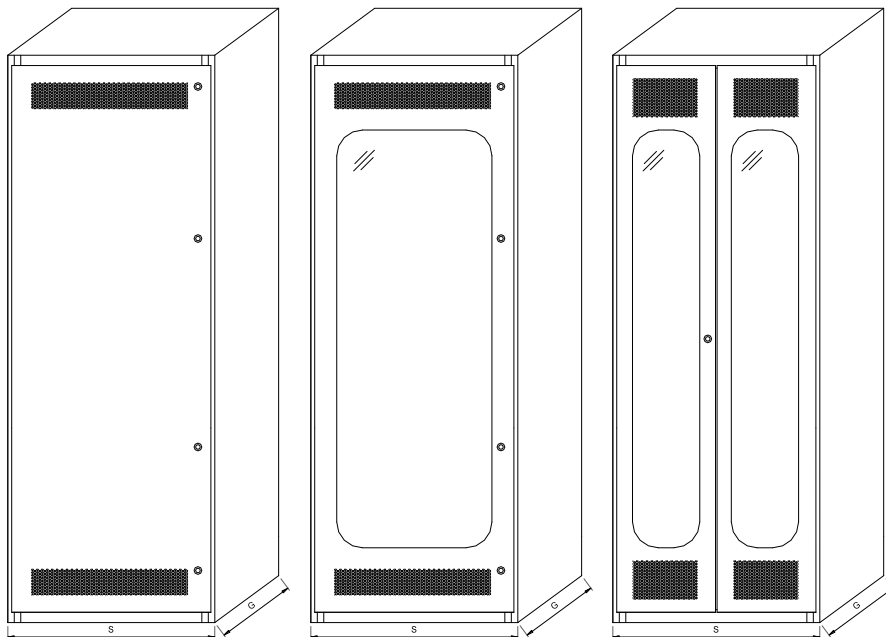


Widok elewacji:

**Parametry szafy:**

Stopień ochrony: IP20 ÷ IP42

Wymiary:

wysokość [mm]: 2200 + 40 (rama transportowa)

szerokość [mm]: 400 - 1200

głębokość [mm]: 400 - 1000

Sposób ustawienia: przyścienna lub wolnostojąca

Dostępne warianty drzwi: pojedyncze, podwójne, pełne, przeszklone

<b>Prąd znamionowy</b> [A]	<b>Aparatura <sup>1)</sup></b>	<b>Szerokość (S)</b> [mm]	<b>Głębokość (G)</b> [mm]	<b>Typ <sup>2)</sup></b>
Do uzgodnienia z producentem	Dowolna	400	400	ZD-S220404
			600	ZD-S220406
			800	ZD-S220408
			1000	ZD-S220410
			:	:
		1200	400	ZD-S221204
			600	ZD-S221206
			800	ZD-S221208
			1000	ZD-S221210
			:	:

1) - Istnieje możliwość zabudowy aparatury różnych producentów: Eaton, Siemens, Schneider, ABB, GE,

2) - Oznaczenie typu szafy:

Z - oznaczenie stałe ZMR

D - szafa do dowolnego wyposażenia

S220806 - wymiary szafy: (wysokość, szerokość i głębokość szafy x100 w [mm])